
SPECIFICATIONS


ZX130-7 / ZX130LCN-7

WORKING RANGES

MONOBLOCK BOOM

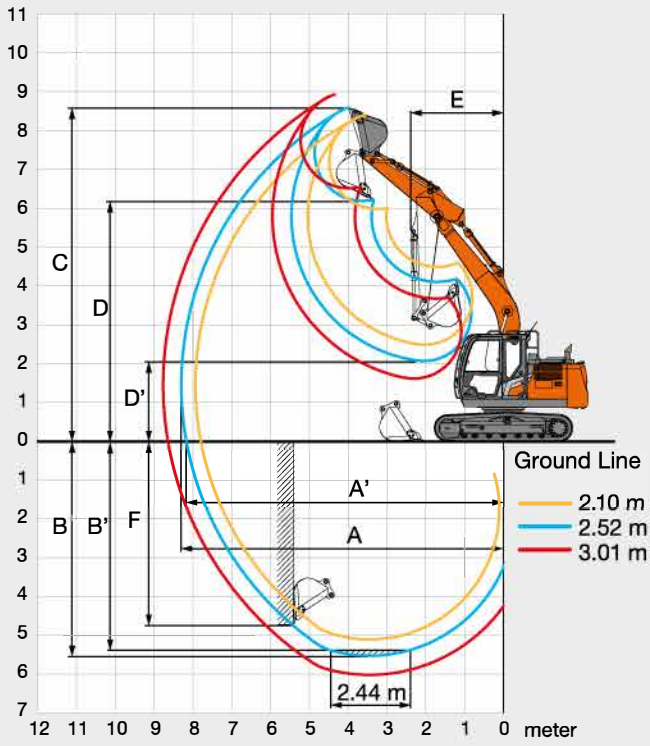

2-PIECE BOOM

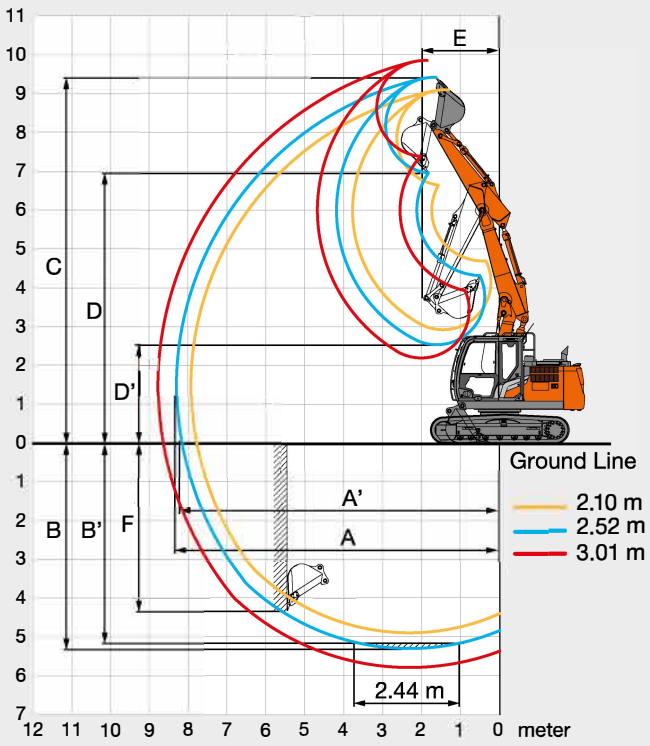

Unit: mm

	ZX130-7 / ZX130LCN-7					
Front Type	Monoblock boom			2-Piece boom		
Arm length	2.10 m	2.52 m	3.01 m	2.10 m	2.52 m	3.01 m
A Max. digging reach	7 940	8 300	8 770	7 930	8 300	8 780
A' Max. digging reach (on ground)	7 800	8 170	8 650	7 800	8 180	8 660
B Max. digging depth	5 120	5 540	6 030	4 910	5 310	5 800
B' Max. digging depth for 2.44 m level	4 870	5 310	5 840	4 770	5 180	5 680
C Max. cutting height	8 400	8 600	8 930	9 100	9 420	9 850
D Max. dumping height	5 990	6 190	6 520	6 640	6 960	7 390
D' Min. dumping height	2 490	2 070	1 610	2 920	2 540	2 200
E Min. swing radius	2 380	2 400	2 620	1 780	1 850	2 040
F Max. vertical wall digging depth	4 450	4 750	5 220	3 980	4 330	4 810

Excluding track shoe lug